
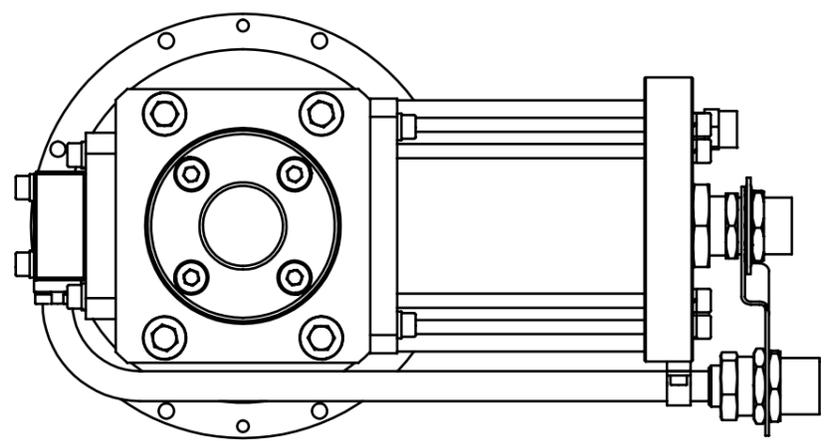
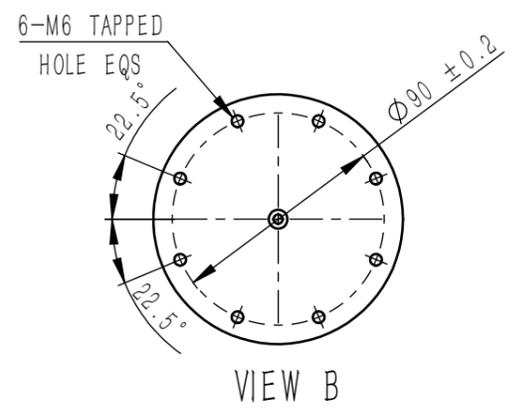
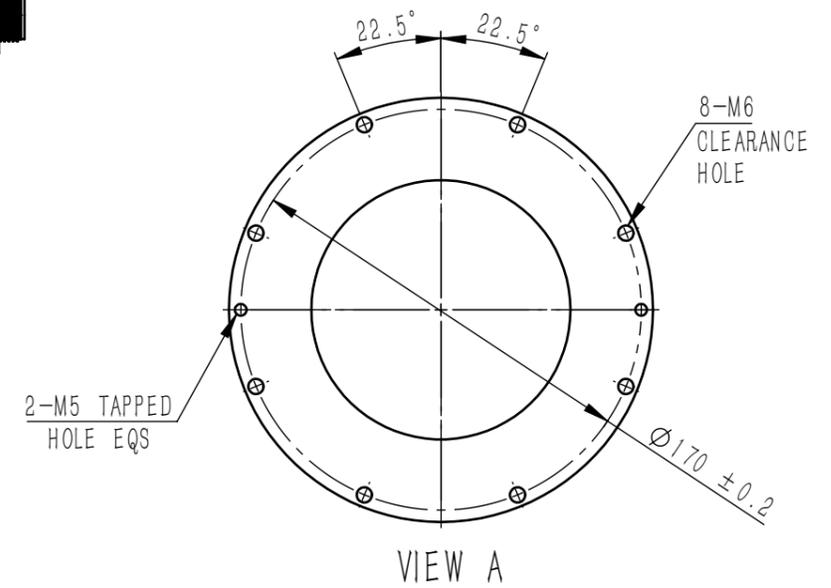
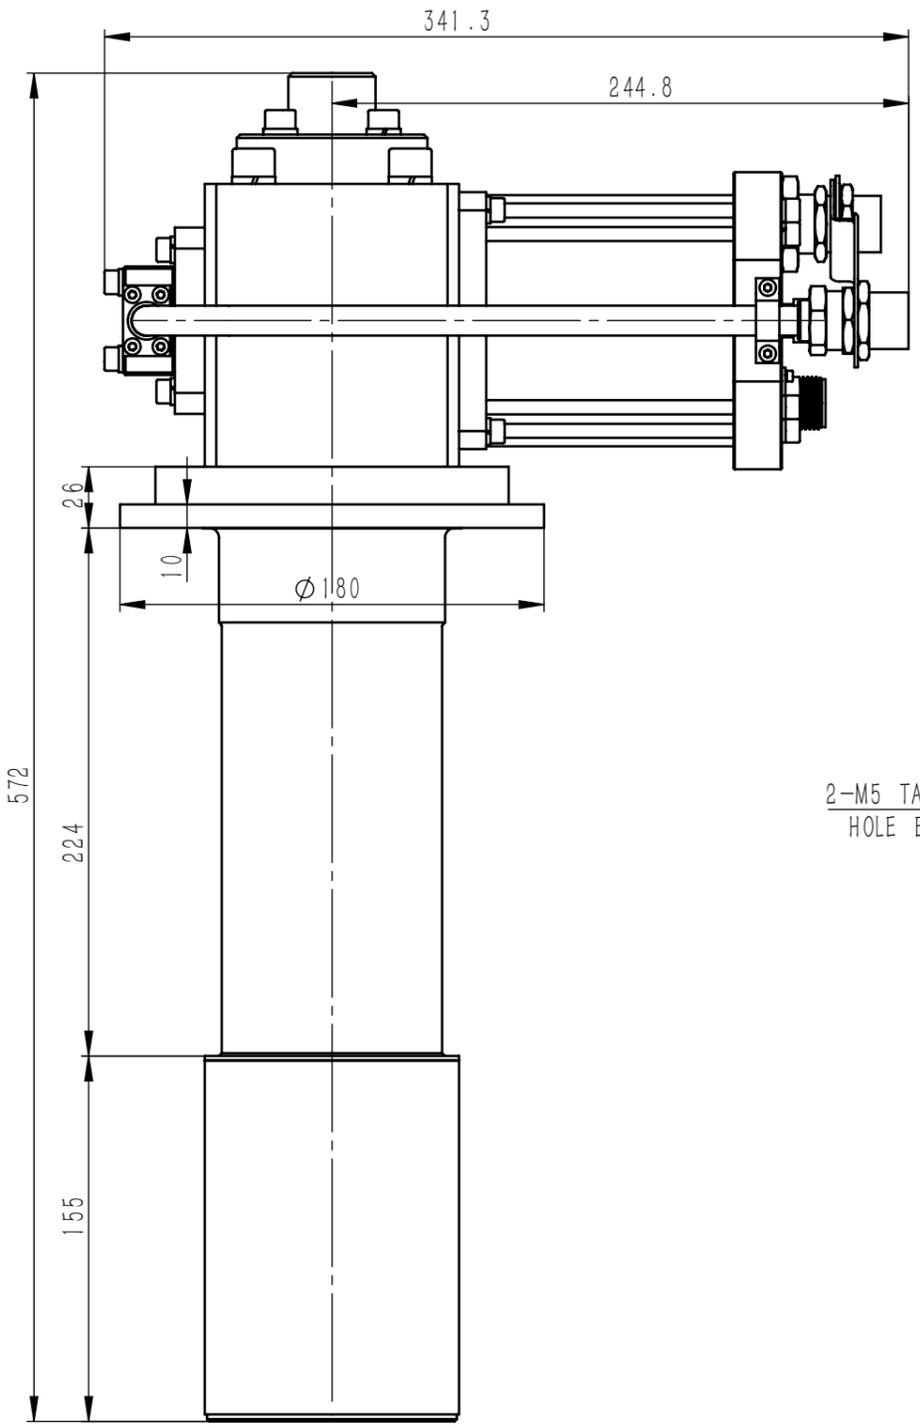
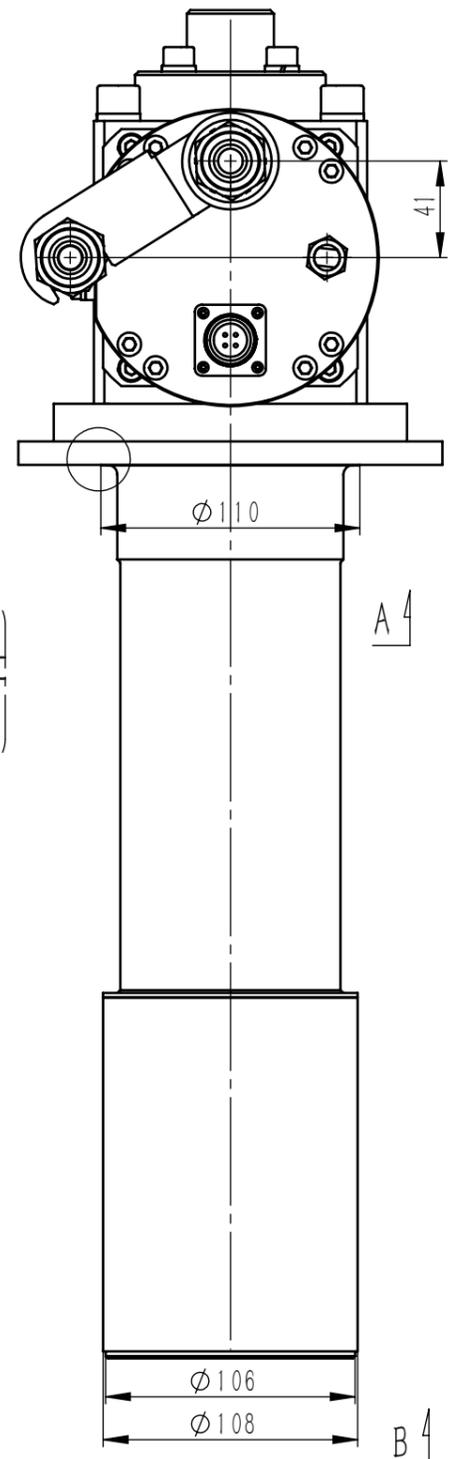


|                       |        |            |        |        |        |    |
|-----------------------|--------|------------|--------|--------|--------|----|
| 未注尺寸公差等级符合 GB/T1804-m | 线性尺寸公差 |            | 角度尺寸公差 |        | 螺纹公差   |    |
|                       | ≤6     | ±0.1       | ≤10    | ±1'    | 公制 外螺紋 | 6g |
| >6 ~30                | ±0.2   | >10 ~50    | ±30'   | 公制 内螺紋 | 7H     | 2B |
| >30 ~120              | ±0.3   | >50 ~120   | ±20'   | 英制 外螺紋 | 6g     | 2B |
| >120 ~400             | ±0.5   | >120 ~2000 | ±1.2   | 英制 内螺紋 | 7H     | 2A |
| >400 ~1000            | ±0.8   | >2000      | ±2     |        |        |    |
| >1000 ~2000           | ±1.2   |            |        |        |        |    |



商密AA

本图及其所使用的设备和专利均归我公司所有。未经我公司书面许可，不得提供给第三方。

|     |  |                    |          |      |    |
|-----|--|--------------------|----------|------|----|
| 设计  |  | KDE400SX OUTLINE   | 特标       | 物料编码 | 版本 |
| 制图  |  |                    |          |      |    |
| 审核  |  |                    |          |      |    |
| 工艺  |  |                    |          |      |    |
| 标准化 |  | 重量: 25.3 kg        | 比例: 1:5  |      |    |
| 批准  |  | 未注形位公差按GB/T1184-K级 | 第1页, 共1页 |      |    |

